



PŮDORYS PŘÍZEMÍ

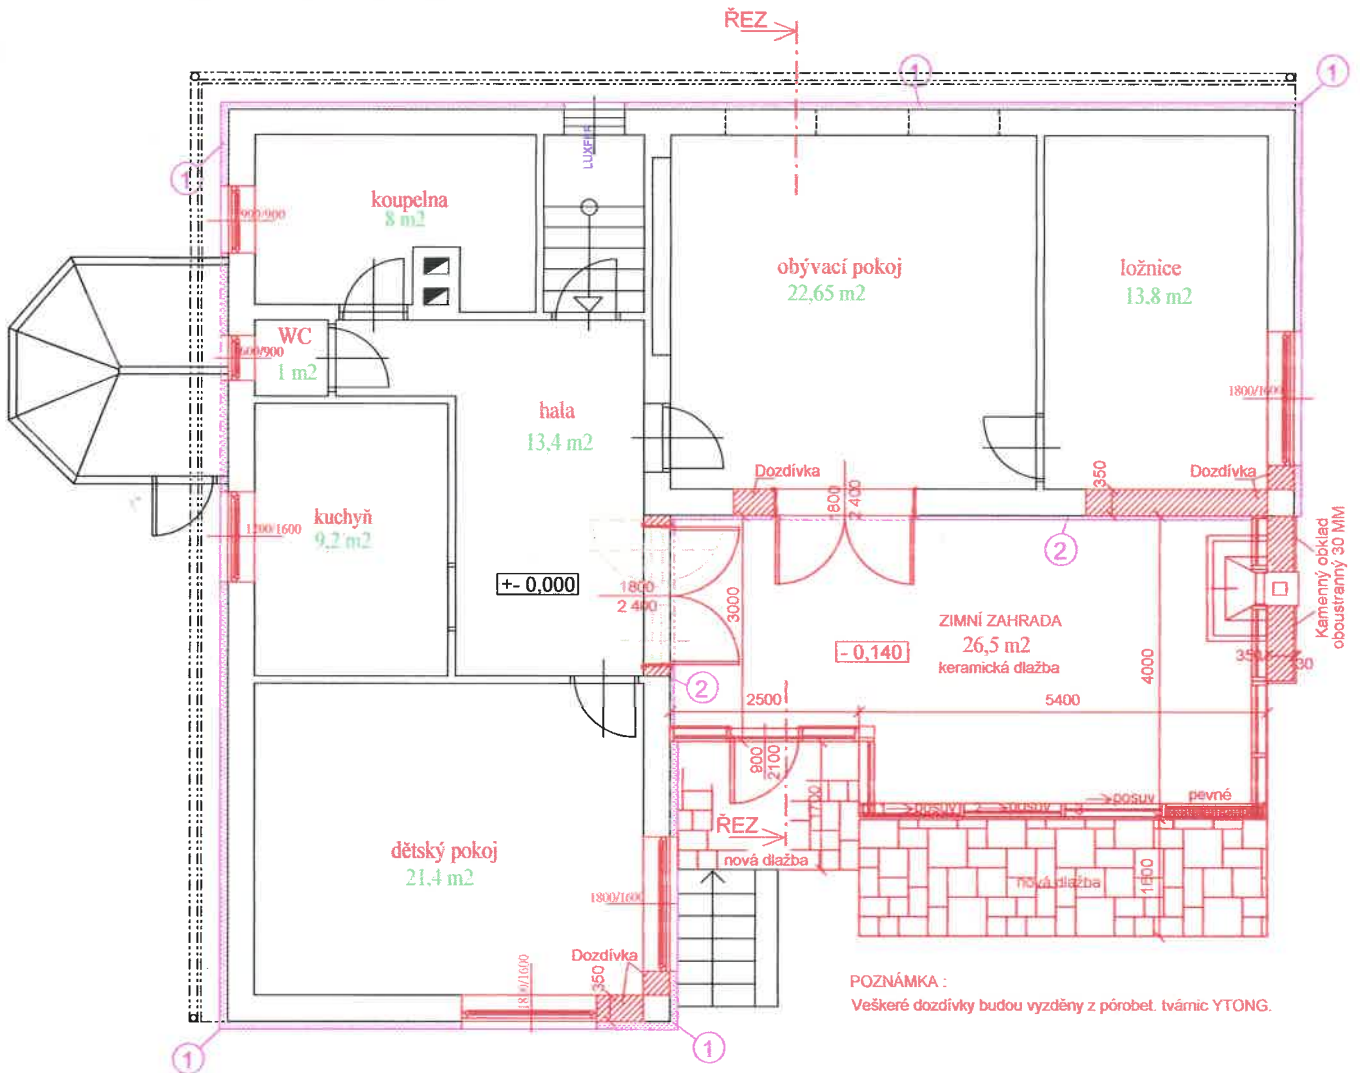

POZNÁMKA :
Veškeré dozdivky budou vyzděny z pórobet. tvárci YTONG.

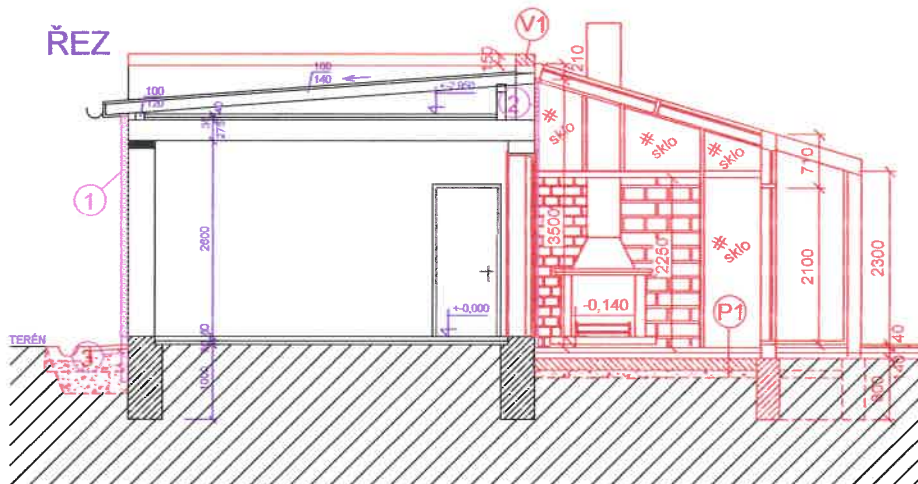

LEGENDA:

- ① - kontaktní zateplovací systém Rockwool Fasrock tl. 100 MM
- ② - kontaktní zateplovací systém Rockwool Fasrock tl. 50 MM
- ③ - Rigips PERIMETR 1250/600 tl. 80 MM

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	ZDIVO YTONG PKD, P4-500

- V1 - věnec z C16/20, 4xJ12 a třmínky prům. 6MM po 250 MM + oplechování, celk. délka cca 26 M
- P1 - keramická dlažba 10 MM
bet. mazanina C12/15 se sítí prům. 4 MM oka 100x100 60 MM
separační vrstva - lepenka A 330 H
podlahový polystyren EPS 100 Z 70 MM
hydroizolace a protiradonová izol. Foaibit
penetrační nátěr
podkladní beton C12/15 se sítí prům. 4 MM oka 100x100 100 MM
zhuťný štěrkový násyp min. 100 MM
rostlý terén

CELKEM

140 MM